

VOLTEADOR ELECTROMANUAL (Bidones y Eurobins) **EBT 300**



- **Diseño higienizable innovador**
- **Chasis resistente a entornos agresivos**
- **Estructura robusta y duradera**
- **Volteo eléctrico**
- **Anclaje automático**
- **DIN 9797**
- **Electrónica protegida IP65**

El volteador Inoxtruck permite la manipulación/volteo ergonómico de la carga, gracias al sistema de inclinación de 130°. Estos equipos tienen un diseño innovador que permite una manipulación volteo totalmente ergonómico a cintas transportadoras o eurobins, reduciendo esfuerzos.

Su diseño higienizable le convierte en una herramienta ideal para entornos agresivos del sector agroalimentario ya que la limpieza integral del equipo reduce el riesgo de contaminación microbiológica.



EBT300E
Eurobin DIN 9797



 **Ver vídeo**



EBT300D

Para bidones de plástico y metálicos de hasta

 600 x h=1100mm



Diseño Higienizable e Innovador

El chasis totalmente abierto, el compartimiento estanco para el sistema de elevación donde se protegen todos los equipos electrónicos y los mandos con elevación y elevadas protecciones IP, caracterizan el diseño higienizable elevado a la máxima expresión, en el que desaparecen los pliegues y recovecos, y junto con los cordones de soldadura continuos permiten la limpieza integral del equipo sin afectar a su funcionamiento.

Ergonomía y Seguridad

El diseño ergonómico del asa y la existencia de la seta de emergencia y botón de accionamiento a ambos lados del chasis permiten al operario manejarlo fácilmente, reduciendo esfuerzos durante el transporte y volteo de la carga.

Además, el embudo y el ángulo de volteo regulables, permiten realizar diferentes tipos de trabajo con diferentes alturas de cajas.

El sistema de anclaje automático para entrada y salida de eurobins hace que estos equipos ofrezcan una mayor ergonomía y seguridad.

100% Inoxidables

Fabricada totalmente en acero inoxidable, incluido el equipo hidráulico.

Mínimo Mantenimiento

Todos los rodamientos son estancos y lubricados de origen. Todas las articulaciones están provistas de cojinetes poliméricos sin necesidad de lubricación. Las baterías estancas que equipan este equipo no necesitan mantenimiento.



Características				
1.1	Fabricante (Abreviación)		Inoxtruck	Inoxtruck
1.2	Designación del modelo del fabricante		EBT300E	EBT300D
1.3	Fuente de potencia: batería, diesel, gas propano, gasolina		Batería	Batería
1.4	Control de dirección: manual, conductor acompañante, de pie, sentado		Manual	Manual
1.5	Capacidad específica de elevación	Q kg	300	300
1.6	Distancia centro de carga	C mm	300	300
1.8	Distancia de carga	X mm	785	785
1.9	Distancia entre ejes	Y m	1340	1340
1.10	Chasis		AISI 304L	AISI 304L
1.11	Chapa		AISI 304L	AISI 304L
Peso				
2.1	Peso de la carretilla con carga nominal y batería	kg	500	500
2.2	Carga por eje con carga, motriz / carga	kg	225/275	225/275
2.3	Carga por eje sin carga, motriz / carga	kg	125/75	125/75
Ruedas y Tren de Potencia				
3.1	Neumáticos: P=Poliuretano, PA=Poliamida (nylon), Vul=Vulkollan, rueda de dirección/carga		PA/PA	PA/PA
3.2	Dimensiones del neumático, lado dirección		125 X 40	125 X 40
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga		80 X 67	80 X 67
3.5	Número de ruedas, dirección/carga (x=motrices)		2/2	2/2
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10 mm	800	800
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11 mm	800	800
Dimensiones				
4.4	Altura total con carro volteado	h4 mm	2580	2800
4.9	Altura timón	h14 mm	1000	1000
4.15	Altura horquillas, totalmente replegado	h13 mm	315	315
4.19	Longitud total	l1 mm	1545	1545
4.20	Longitud a cara horquillas (incluye grosor horquillas)	l2 mm	550	460
4.21	Ancho total	b1 mm	970	1020
4.25	Ancho exterior de las horquillas (mínimo, máximo)	b5 mm	896	896
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis (cargado)	m2 mm	90	90
4.34a	Ancho del pasillo de trabajo (Ast) carga a lo largo	Ast mm	2450	2450
4.35	Radio de giro	Wa mm	1570	1570
4.42	Altura carro volteado	ht mm	1300	1300
4.43	Ángulo volteo	°	130	130
Rendimientos				
5.2	Tiempo de volteo, con/sin carga	s	15-20/10-15*	15-20/15-20*
5.3	Tiempo de desvolteo, con/sin carga	s	10-15/10-15*	10-15/10-15*
Motor Eléctrico				
6.2	Potencia del motor de elevación con factor de operación del 15%	kW	0,8	0,8
6.4	Batería, voltage/capacidad C5	V/Ah	12/40(12/80)	12/40(12/80)
6.5	Peso de la batería	kg	17	17

Inoxtruck sigue una política continua de mejora de sus productos. Por esta razón, algunos materiales, opciones y especificaciones podrán cambiar sin previo aviso.

*Estos tiempos hacen referencia al mecanismo estándar, las modificaciones podrían crear variaciones

OPCIONES:

- Mando RF
- Acero inoxidable AISI 316L
- Alimentación 230 AC

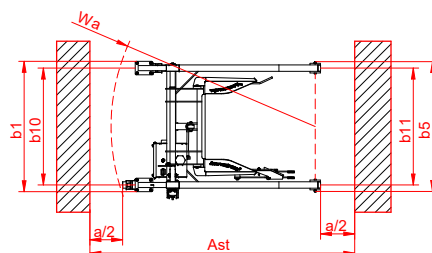

ULMA Servicios de Manutención S.Coop.

www.ulmalifting.com

Paseo Otadui, nº 10
20560 OÑATI (Gipuzkoa)

T.: (+34) 943 84 89 43
info@ulmalifting.com

**Engineered
by challenges**