

# TRANSPALETA MANUAL DE PESAJE

## MPT10S



0,5%



1000 kg



95-215 mm



304  
Stainless  
Steel


- **Diseño higienizable innovador**
- **UNICA con el sistema de pesaje protegido**
- **Estructura robusta y duradera**
- **Manejable**
- **Máxima estabilidad**
- **Silenciosa**
- **Electrónica protegida IP65**



Ver vídeo

El innovador y patentado diseño higiénico de la nueva Transpaleta Manual MPTS ULMA Inoxtruck, asegura un menor riesgo de contaminación microbiológica, garantizando un estricto cumplimiento de la higiene en el área de alta demanda de la industria alimentaria.

La serie MPTS de transpaletas manuales de pesaje proporciona una medición precisa para controlar el peso en la recepción y envío de mercancías, gracias a sus 4 células de pesaje. El sistema Integrado de Pesaje incorpora las 4 células de carga en una estructura de pesaje montada por el interior del propio chasis de la transpaleta, eliminando los golpes directos sobre la estructura de pesaje y minimizando la necesidad de calibrar las células de carga.

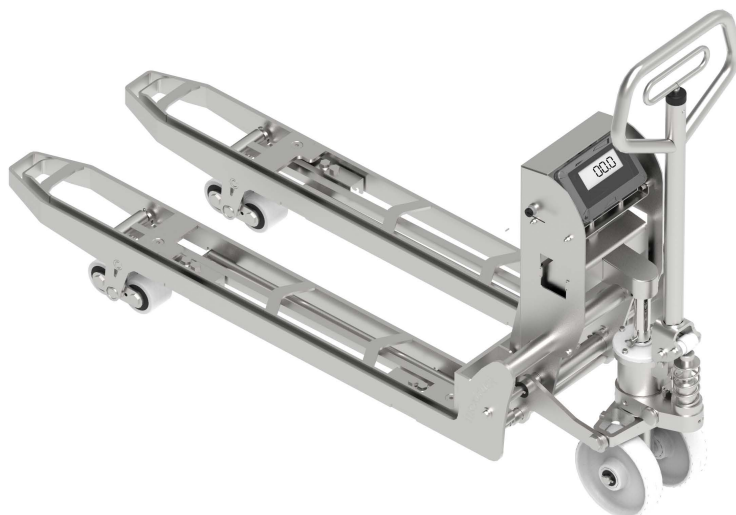

### CARACTERÍSTICAS DE ACTUACIÓN

- Capacidad de pesaje de 1000 kg.
- Rango de medición desde 0 hasta 1.000kg en intervalos de 0,5kg.
- Alta precisión: Desviación máxima de 0,5% del rango de medición.
- Celdas de acero inoxidable 316L con protección IP 68.
- Pantalla protegida IP66.
- Ajuste automático a cero
- Módulo de batería enchufable 7,4V / 2,9Ah incl. cargador (tiempo de carga máximo 7h)
- 55h de funcionamiento
- Apagado automático (programable)
- RS232
- Advertencia de batería baja

### OPCIONES

- Impresora térmica
- Bluetooth
- Protección ATEX
- Opción de certificado (Clase III)

| Características           |                                                                                          |       |    |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------|
| 1.1                       | Fabricante (Abreviación)                                                                 |       |    | ULMA Inoxtruck |
| 1.2                       | Designación del modelo del fabricante                                                    |       |    | MPT10S         |
| 1.4                       | Control de dirección: manual, conductor acompañante, de pie, sentado                     |       |    | Escala Manual  |
| 1.5                       | Capacidad específica de elevación                                                        | Q     | kg | 1000           |
| 1.6                       | Distancia centro de carga                                                                | C     | mm | 600            |
| 1.8                       | Distancia de carga                                                                       | X     | mm | 1005           |
| 1.9                       | Distancia entre ejes                                                                     | Y     | m  | 1290           |
| 1.10                      | Chasis                                                                                   |       |    | AISI 304L      |
| 1.11                      | Chapa                                                                                    |       |    | AISI 304L      |
| Peso                      |                                                                                          |       |    |                |
| 2.1                       | Peso de la carretilla con carga nominal y batería                                        |       | kg | 1105           |
| 2.2                       | Carga por eje con carga, motriz / carga                                                  |       | kg | 414/1081       |
| 2.3                       | Carga por eje sin carga, motriz / carga                                                  |       | kg | 65/40          |
| Ruedas y Tren de Potencia |                                                                                          |       |    |                |
| 3.1                       | Neumáticos: P=Poliuretano, PA=Poliamida (nylon), Vul=Vulkollan, rueda de dirección/carga |       |    | PA/PA          |
| 3.2                       | Dimensiones del neumático, lado dirección                                                |       |    | 200 X 50       |
| 3.3                       | Dimensiones del neumático, lado de la carga                                              |       |    | 80 X 67        |
| 3.5                       | Número de ruedas, dirección/carga (x=motrices)                                           |       |    | 2/2            |
| 3.6                       | Distancia entre centros de ruedas, lado motriz                                           | b10   | mm | 138            |
| 3.7                       | Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga                                      | b11   | mm | 360            |
| Dimensiones               |                                                                                          |       |    |                |
| 4.4                       | Altura de elevación                                                                      | h3    | mm | 120            |
| 4.9                       | Altura del brazo timón (mínimo / máximo)                                                 | h14   | mm | 1205           |
| 4.15                      | Altura de la horquilla, completamente baja                                               | h13   | mm | 95             |
| 4.19                      | Longitud total                                                                           | l1    | mm | 1665           |
| 4.20                      | Longitud a cara horquillas (incluye grosor horquillas)                                   | l2    | mm | 445            |
| 4.22                      | Dimensiones horquillas (grosor, ancho, longitud)                                         | s/e/l | mm | 60/160/1220    |
| 4.25                      | Ancho exterior de las horquillas (mínimo, máximo)                                        | b5    | mm | 520            |
| 4.32                      | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (bifurcaciones bajadas)       | m2    | mm | 30             |
| 4.34a                     | Ancho de pasillo / Paletas de 800 x 1200 mm, carga longitudinal                          | Ast   | mm | 2095           |
| 4.34b                     | Ancho de pasillo / Paletas de 1000 x 1200 mm, carga transversal                          | Ast   | mm | 2190           |
| 4.35                      | Radio de giro                                                                            | Wa    | mm | 1450           |

ULMA Inoxtruck sigue una política continua de mejora de sus productos. Por esta razón, algunos materiales, opciones y especificaciones podrán cambiar sin previo aviso.

## OPCIONES:

- Ruedas Vulkollan
- Acero inoxidable AISI 316L
- Diferente longitud y ancho en horquillas disponibles
- Protección a prueba de salpicaduras
- Pesaje hasta 1.500 kg

